




ATUC-M58H / ATUC-M43H / ATUC-M32L

Керівництво користувача
Мікрофон з гнучким штативом зі світлодіодним кільцем

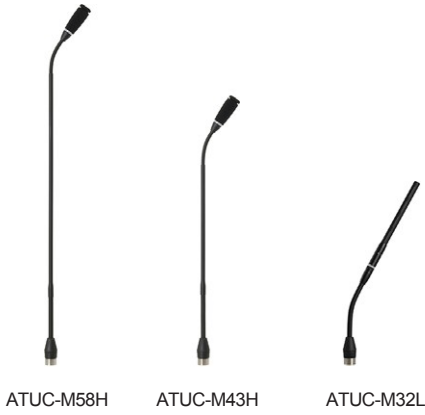

audio-technica

Дякуємо Вам за придбання даного виробу. Перед використанням виробу уважно прочитайте інструкцію користувача, щоб забезпечити правильну експлуатацію виробу. Збережіть цю інструкцію для використання в майбутньому.

Характеристики

- Сумісний з цифровою конференц-системою ATUC-50.
- Унікальний 3-контактний мікрофон із симетричним підключенням зі світлодіодним кільцем з дистанційним керуванням.
- Оптимізований дизайн забезпечує ізоляцію з'єднувача мікрофона і дискусійний пульт.
- Двошаровий поп-фільтр.
- Технологія захисту RFI забезпечує відмінне придушення зовнішніх перешкод.
- Конструкція подвійної «гусячої шиї» для відмінної гнучкості при розташуванні (ATUC-M43H, ATUC-M58H).
- Схема діаграми спрямованості «Line + Gradient» забезпечує більший охоплення прийому (ATUC-M32L).

Запобіжні заходи

Незважаючи на те, що виріб виготовлений з урахуванням вимог безпечної експлуатації, його неправильне використання може стати причиною нещасного випадку. З метою для забезпечення безпеки при експлуатації виробу необхідно дотримуватися всіх попереджувальних та застережливих вказівок.


Заходи безпеки при роботі з виробом

- Не піддавайте виріб сильним ударам, щоб уникнути порушення його функціонування.
- Не розбирайте, не модифікуйте і не намагайтеся самостійно ремонтувати виріб.
- Не торкайтеся виробу вологими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом або отримання травм.
- Не зберігайте виріб у місцях, де він буде піддаватися впливу прямого сонячного світла, поблизу нагрівальних приладів, у місцях з високою температурою, рівнем вологості або в запиленних місцях.

Зауваження щодо експлуатації

- Забороняється сильно згинати гнучкий штатив або повертати/тягнути кінчик пристрою. Це може призвести до від'єднання або порушення функціонування.
- Забороняється від'єднувати або замінювати з'єднувач. Це може негативно вплинути на придушення зовнішніх перешкод виробом.
- Виріб призначений виключно для використання з цифровою конференц-системою ATUC-50. Забороняється підключення виробу до інших пристроїв.

Порядок підключення




Технічні характеристики

	ATUC-M58H	ATUC-M43H	ATUC-M32L
Чутливий елемент	Задня пластина з фіксованим зарядом, постійно поляризований конденсатор		
Діаграма спрямованості	Гіперкардіоїда		Line + Gradient
Частотна характеристика	Від 100 до 15 000 Гц		
Чутливість розімкнутого контуру	-40 дБ (10,0 мВ) (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)		-34 дБ (19,9 мВ), (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)
Імпеданс	250 Ом		
Максимальний рівень вхідного звукового сигналу	134 дБ SPL (1 кГц при 1% THD)		128 дБ SPL (1 кГц при 1% THD)
Співвідношення сигнал/шум	64 дБ (1 кГц при 1 Па, зважено за кривою А)		70 дБ (1 кГц при 1 Па, зважено за кривою А)
Вимоги до фантомного живлення	24–52 В постійного струму; 7,7 мА		
Вага	92	82 г	83
Розміри (діаметр)	20		10 мм
(Висота)	596,0 мм	446,0 мм	320,0 мм
Вихідний роз'єм	Вбудований 3-контактний, тип XLR-M		
Акcesуари	Вітрозакисний екран AT8166		–


• Рівень звукового тиску 1 Па = 10 дин/см² = 10 мкбар = 94 дБ
З метою вдосконалення в виріб можуть вноситися зміни без попереднього повідомлення.

Діаграма спрямованості / частотна характеристика

ATUC-M58H/ATUC-M43H

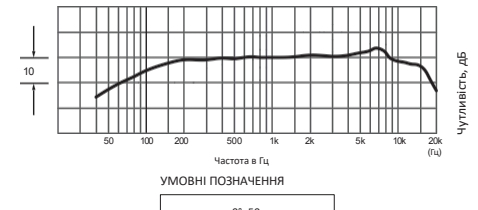


ATUC-M32L

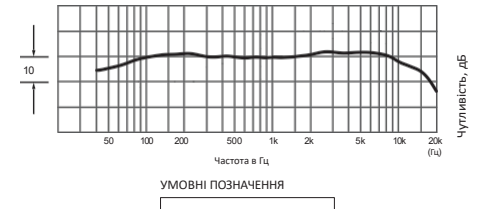


Габаритні розміри


ATUC-M58H



ATUC-M43H



ATUC-M32L



(Одиниця: мм)

Audio-Technica Corporation
2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
©2018 Audio-Technica Corporation
Глобальна підтримка: www.at-globalsupport.com
Вироблено в Японії

142419230-08-01 ver.1 2018.10.01